

3M Telecommunications


Scotchlok™ Skarvklämmor för tele- och signalkabel

Den snabba utvecklingen som sker inom teletekniken med allt modernare och känsligare utrustningar för dataöverföring och telefoni ställer höga krav på ledarförbindningen, och därför krävs idag låga och oförändrade överföringsmotstånd.

De "gamla" metoderna med vridna och lödda förbindningar är mycket tidsödande och ställer stora krav på yrkesskicklighet. Resultaten blir ofta varierande och kontaktrestistansen förändras tämligen snabbt.



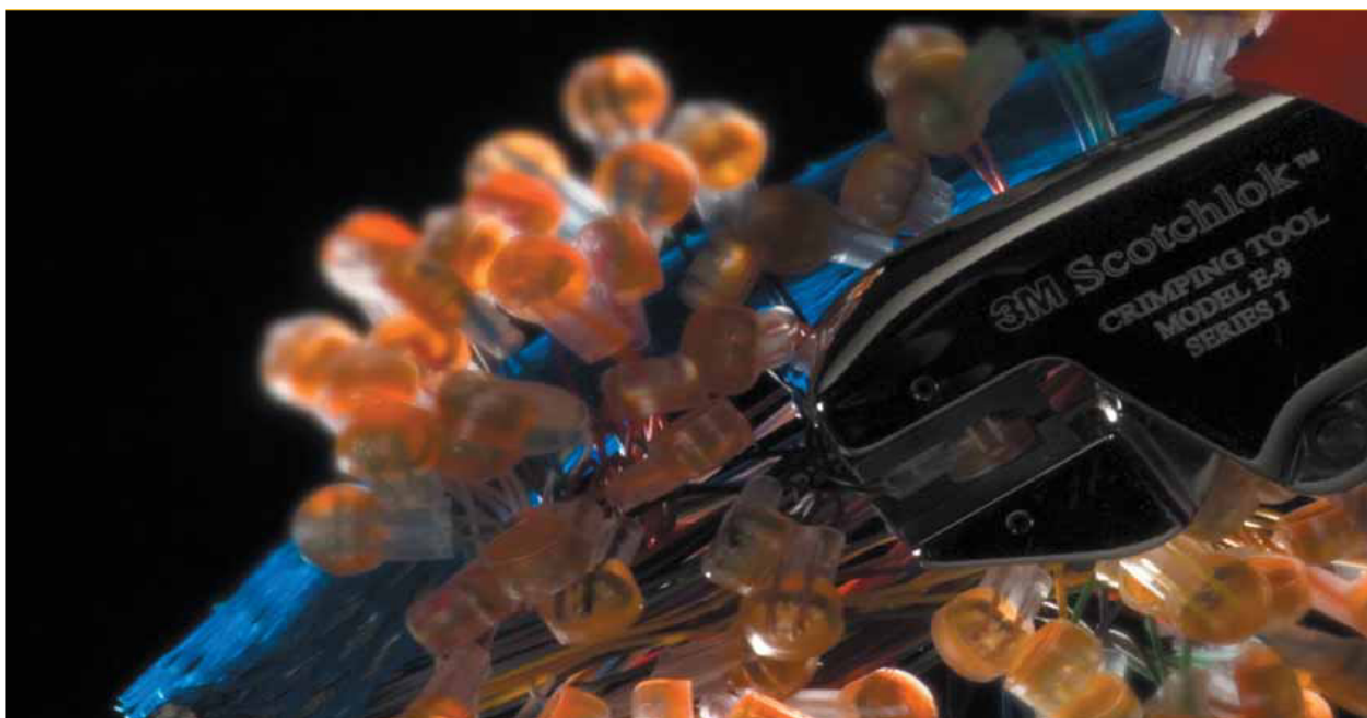


Vi kan med vårt omfattande program med material för mekanisk ledarskarvning ge Er lösningar som tillgodoser de högst ställda krav och som dessutom skär ner arbetstiden till ett minimum.

Kontaktenheten i vårt system för mekanisk ledarförbindning bygger på ett "U-element" som byggts in i en isolerad skarvkropp.





E-nummer / Telia	Typ	Färg	Ledare Ø mm	Ledarisolering Ø mm	Förpackning	Min order	
------------------	-----	------	-------------	---------------------	-------------	-----------	--



Fuktsäker tvåportsklämma avsedd för skarvning av två ledare

08 930 37		UY Ask	Gul	0,4 – 0,65	1,52	100 st	10 fp
08 930 38		UY Magasin	Gul	0,4 – 0,65	1,52	160 st	10 fp
08 930 50 / SNTA 801 01/1		UY-2 Magasin	Gul	0,4 – 0,9	2,08	120 st	10 fp
08 930 51		UY-2 Ask	Gul	0,4 – 0,9	2,08	100 st	10 fp
08 930 59 / A 952 5800		557-TG	Svart	0,6 – 1,29	3,0	5000 st	1 fp


Torr tvåportsklämma avsedd för skarvning av två ledare

08 930 25		UY-2D Ask	Vit	0,4 – 0,9	2,08	100 st	10 fp
08 930 26 / SNTA 801 01/2		UY-2D Magasin	Vit	0,4 – 0,9	2,08	120 st	10 fp



Fuktsäker treportsklämma avsedd för skarvning av två eller tre ledare

08 930 42		UR2 Ask	Röd	0,4 - 0,9	2,1	100 st	10 fp
08 930 41		UR2 Magasin	Röd	0,4 - 0,9	2,1	100 st	10 fp


Torr treportsklämma avsedd för skarvning av tre ledare

08 930 43		UR2-D Magasi	Vit	0,4 - 0,9	2,1	100 st	10fp
-----------	---	--------------	-----	-----------	-----	--------	------


Fuktsäker parklämma avsedd för skarvning av ett ledarpär

08 930 47		U1B Ask	Blå	0,9 – 1,3	3,18	100 st	10 fp
08 930 49 / A 952 5812		U1R Ask	Röd	0,5 – 0,9	3,18	100 st	10 fp


Fuktsäker avgreningsklämma avsedd för inskarvning på hel ledare

08 930 55 / SNTA 801 02/1		UB-2A Ask	Blå	0,4 – 0,9	2,08	100 st	10 fp
---------------------------	---	-----------	-----	-----------	------	--------	-------

Torr avgreningsklämma avsedd för inskarvning på hel ledare

08 930 56 / SNTA 801 02/2		UB-2AD Ask	Vit	0,4 – 0,9	2,08	100 st	10 fp
---------------------------	--	------------	-----	-----------	------	--------	-------


Fuktsäker omskarvningsklämma avsedd för avlägsnande av gamla skarvar under drift

08 930 60 / A 952 5805		211 Ask	Gul	0,4 – 0,9	2,08	100 st	10 fp
------------------------	---	---------	-----	-----------	------	--------	-------






Signal och svagström

Best. nr	Typ	Färg	Ledare mm²	Ledarisoleringen Ø mm	Förpackning	Min order	
----------	-----	------	------------	-----------------------	-------------	-----------	--


Torr tvåportsklämma avsedd för skarvning av två ledare

08 930 03		557	Röd	0,3 -1,0	3,18	100 st	10 fp
-----------	---	-----	-----	----------	------	--------	-------


Torr avgreningsklämma avsedd för inskarvning på hel ledare

08 930 06		558	Röd	0,3 – 1,0	3,18	100 st	10 fp
08 930 09		560	Blå	0,75 – 1,5	3,68	100 st	10 fp
08 930 12		534	Grå	1,6 – 2,5	3,9	100 st	10 fp
08 930 15		562	Gul	2,5 – 4,0	4,2	100 st	10 fp
08 930 18		567	Brun	4,0 Genomg Gren ,75 -1,5	4,82 Genomgående Gren 3,68	100 st	10 fp




Fuktsäker treportsklämma avsedd för inskarvning av två eller tre ledare

		314	Blå	0,5 – 1,5	3,94	50 st	10 fp
--	---	-----	-----	-----------	------	-------	-------

Fuktsäker avgreningsklämma avsedd för inskarvning på hel ledare

		804	Blå	0,75 – 1,5	3,68	25 st	10 fp
--	---	-----	-----	------------	------	-------	-------

Vertyg

16 305 01 / A 878 5186		E9-Y	Presstång (exkl.U1B, U1R ,557-TG och 2B)		10 st	1 fp	
16 305 03 / A 878 5185		E9-C	Presstång (för magasin)		1 st	1 st	
A 952 5796		E9-BM	Presstång (samtliga klämmor)		1 st	1 st	